


# Maßblatt für Schließzylinder

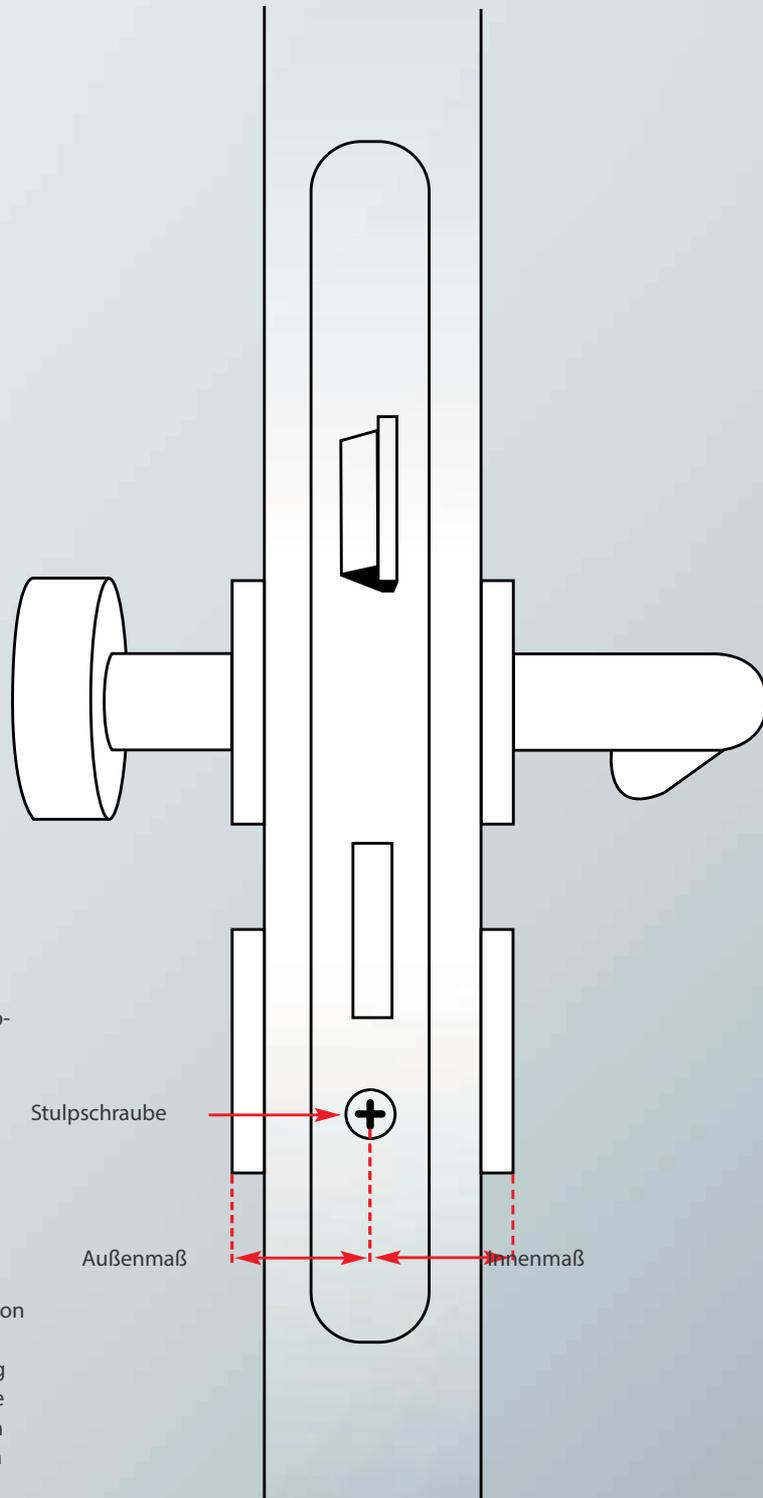

Bevor der Schließzylinder bestellt wird, muss zunächst die benötigte Zylindergröße ausgemessen werden. Benötigt wird ein Außen- und ein Innenmaß. Gemessen wird mit dem Zollstock oder einer Messschablone von Mitte der Stulpschraube bis zum Ende der Abdeckung.

Die Zylinder gibt es in Längenschritten von 5 mm. Zum Beispiel 35 oder 40 mm. Das Zylindergehäuse sollte möglichst bündig abschließen. Wenn Sie außen eine Länge von 38 mm messen, sollten Sie z.B. einen Zylinder in 40 mm Außenlänge bestellen (VdS erlaubt bis zu 3 mm Überstand).